LU típus

Függőleges manométer

Nyomás / Vákum

Leírás

- **"U"-csöves nyomásmérő**
- **Mérés leolvasása a skáláról**
- **Fix és mobil mérésre alkalmas**
- **Nulla beállítása a mozgatható skála segítségével**
- **Altuglas műanyagból kialakítva**
- **Tartozék : mérőfolyadék, csavarok és dugók**

Méréstartomány

			LU 100	LU 200	LU 400
AWS 10	Mérés-tartomány	mm CE	50 – 0 – 50	100 – 0 – 100	200 – 0 – 200
		mbar	5 – 0 – 5	10 – 0 – 10	20 – 0 – 20
	Pontosság : 1 mm CE vagy 0.5 mbar				
VOLT 1S	Mérés-tartomány	mm CE	110 – 0 – 110	220 – 0 – 220	430 – 0 – 430
		mbar	11 – 0 – 11	22 – 0 – 22	43 – 0 – 43
	Pontosság : 5 mm CE vagy 1 mbar				
Higany	Mérés-tartomány	mm HG	50 – 0 – 50	120 – 0 – 120	240 – 0 – 240
		mbar	80 – 0 – 80	160 – 0 – 160	310 – 0 – 310
	Pontosság : 1 mm HG vagy 10 mbar				

Műszaki adatok

Javasolt méréstartomány	+5...+30°C
Lehetséges méréstartomány	-30...+60°C
Maximum statikus nyomás	6 bar
Manométer anyaga	15 mm vastag altuglass PVC
Folyadékoszlop	Ø 4 mm cső anyagában kialakítva
Mozgatható mérőskála	Átlátszó altuglass, méret : 40 X 2 mm
Nulla beállítás	Mozgatható mérőskála segítségével (max:10mm) beállítjuk és rögzítjük a csavar segírségével
Mérőfolyadék	AWS 10 0.86, VOLT 1S 1.86 vagy higany13.545
Csatlakozás	Ø 5x8 mm félkemény crystalcső, Ø 6.2 bordázott csatlakozó AWS10 és Volt1s. Higany esetében 1/8 satlakozó.
Rögzítés	PVC hátlap rögzítésével

Méretek

REF.	LU 100	LU 200	LU 400
a	57 mm	57 mm	57 mm
b	207 mm	324 mm	558 mm
c	25 mm	25 mm	25 mm
d	50 mm	50 mm	50 mm
e	169 mm	286 mm	520 mm
Csövek távolsága	193 mm	310 mm	544 mm
Súly	260 g	400 g	730 g

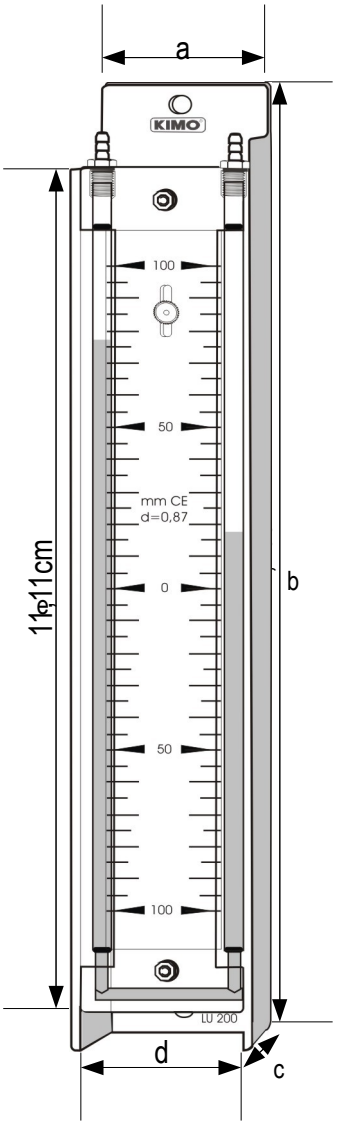

Szerelés

Szerelje fel a manométer a falra Ø 5 x 25 mm-es csavart használva.
Csavarja ki a bal oldali csatlakozót és lassan öntsük hozzá a manometrikus folyadékot a nulla pontig.
Majd csatlakoztassa a csatlakozót figyelve nehogy túlhúzza.
Csatlakoztassa a manométerhez a Ø 5x8 mm-es csővet a nyomás vagy depresszió figyelembevételével.

Ref. FTang – LU – 17/08/11 - RCS 24 (24) Périgueux 349 282 095 Non-contractual document – We reserve the right to modify the characteristics of our products without prior notice.